


直線穴定規 (SP0012M-Y)

取扱説明書

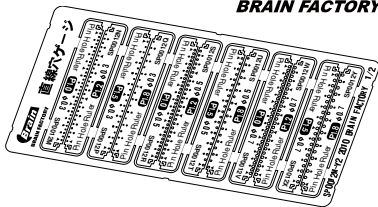

ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、使用してください。ヒートペンの基本的な使い方については、製品に付属の取扱説明書をお読みください。

1. 特長

ヒートペンのオプションビット「ピンポイント」もしくは「ピンポイント・プロ」を使って、プラスチック素材上手早く連続した下穴を開けることができます。

ピンバイスで穴を開ける際の下穴用として、作業スピードの改善と高い位置精度を両立できます。

裏面にガイド(持ち手)を貼り付けることにより、素材にゲージを貼り付けることなく、端面から一定の距離を保つ事ができるため、艦船モデルの舷側手すり支柱*の差し込み穴を開けるのに最適です。

4種類の穴ピッチと、3種類の穴サイズの組み合わせがありますので、穴のサイズや深さ、対応可能なスケールが自由に選択できます。

※ジョーワールド製、1/350 エッチング手すり支柱など

仕様

- ・ゲージ部長さ: 30mm
 - ・穴ピッチ: 1.0mm、1.2mm、1.5mm、1.8mm
 - ・穴径: 0.3mm、0.5mm、0.7mm
- 以上の全組み合わせ、12ピースセット

2. 使用方法

① ピースをフレームから外す

ブリッジ部分には、折れ目が入っていますので、ラジオペンチなどでフレーム側を押さえて、ピース部分を指で揉んで上下に細かく10回程度曲げると、きれいに折れて分離します。


穴ピッチ表示

ガイド穴



ガイド貼付位置
確認用段差/窓

一気に曲げず上下に細かく曲げる

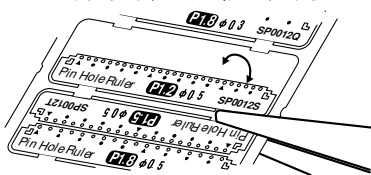

【ピースの外し方】

② 裏にガイド(プラバン)を貼る

艦船の舷側から一定の距離を出すため、厚手のプラバンを手頃なサイズにカットして、端面に必要なオフセットを付けて両面テープで貼り付け、ガイドにします。

ガイドは後で剥がせるように、両面テープの幅を極力狭くして貼ります。



ガイドは持ち手も兼ねて幅を広めにするとうりやすくなります。

ガイドの当たる部分は、キットの突起物にぶつからないよう、切り欠きを多数付けておくと、取り回しが楽になります。

③ 手すり支柱の下穴を開ける

ガイド部分を対象物に押し当て、ヒートペンのビットでガイド穴を突き刺して下穴を開けます。

下穴が大きくなると、表面の盛り上がりが大きくなって仕上げの手間がかかるので、必要最小限の深さにします。必要な深さに応じてガイド穴の直径を選択してください。

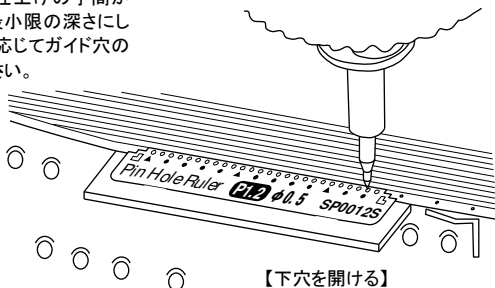

3. 限定品の企画について

ビットやエッチング商品など要望がありましたら検討致します。有償でも製作致します。具体的な形状を示す資料などを用意し、下記メールアドレスまでご連絡ください。